PÓŁNOCNA GRANICA DZAŁKI



WSCHODNIA GRANICA DZAŁKI

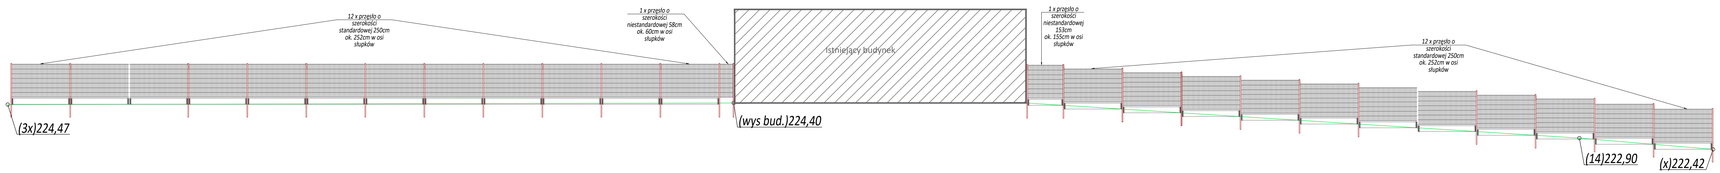

POŁUDNIOWA GRANICA DZAŁKI

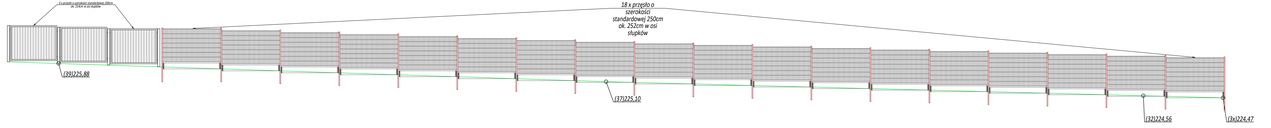

ZACHODNIA GRANICA DZAŁKI





Panel kratowy 2D

Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].

Średnica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: np. 50 x 200 [mm].

Szerokość panela: 2500 [mm].

Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

Wysokość panela 1430 [mm].

Przekrój słupa 60x40. Słupy przygotowane do montażu paneli 2D. Posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe.

Montaż panela do uchwytu przy użyciu blaszki dociskowej. Kompletne akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.

INSPIRACJA/ STANDARD WYKONANIA OGRODZENIA

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGRODZENIAZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM.

Na zdj. poniżej przykładowy wzór ogrodzenia wraz z wybranyi detalami

Przed zamówieniem i wykonaniem formę oraz kolorystykę należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania.
Wszystkie elementy ogrodzenia należy wykonać z materiałów dopuszczonych do wykonań zewnętrznych.

Autor wyrobu, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (DzU.U. 2021, poz. 1062), zastrzega sobie prawa autorskie do wymienionych produktów.

UWAGI

1. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, zasobów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używac go jako szablonu.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
4. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
5. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.
6. **Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca jest zobowiązany odbyć konsultację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe.**
7. **Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić z projektantem, a następnie uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.**

Jednostka projektowa: ARPOT biuro projektowe — biuro projektowe "ARPOT", K.Grosiak, K.Potocki Sp.J., ul.Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj, 3 084 686 45 92, sekretariat@arpot.pl, www.arpot.pl

Inwestor:	**Gmina Tarnogród** ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
Lokalizacja inwestycji:	**Kościelna 12, 23-420 Tarnogród** Ek mr ew.: 184/1, 197; jedn. ewid.: 060212_4 Tarnogród miasto; obręb: 0001 Tarnogród
NAZWA ZAMIERZENIA BUD.	**Remont nawierzchni drogowych, remont ogrodzenia i budowa wiaty gospodarczej o powierzchni zabudowy do 35m² na terenie obiektu użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 12 w Tarnogrodzie w ramach inwestycji pn.: "Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Tarnogród"**
Treść rysunku:	**Schemat ogrodzenia**

nr zlecenia	Stadium	Branża
54/2023	DZ	**Budowlana**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant Branża budowlana	inż. Krzysztof Potocki	GP-II-7342/218/94	

Data opracowania	Skala rys.	Nr rys.	
2/2024	1:100	**D-8**	